




## Ingrassatori e lubrificatori automatici

- Pratico e affidabile sistema di lubrificazione automatica per lubrificazione di punti singoli.
- Lubrificazione permanente.
- 4 modelli con durate 1, 3, 6, 12 mesi. Lubrificante contenuto 120 cm<sup>3</sup>.
- Il lubrificante viene pompato attraverso una reazione chimica.
- Grande varietà di lubrificante: sono disponibili 7 tipi di grassi e oli lubrificanti comuni.
- Prodotti particolari su richiesta.
- Prodotto usa e getta.
- Grande risparmio di tempo rispetto alla lubrificazione a mano.
- Utilizzazione ottimale dei lubrificanti.

### Ingrassatori e lubrificatori automatici - Tipo grasso o lubrificante

Durata del lubrificatore automatico con i colori di identificazione (Testo in funzione della descrizione). Lubrificazione continua effettuata	1 Mese 3,6 Grammi/Giorno	3 Mesi 1,2 Grammi/Giorno	6 Mesi 0,6 Grammi/Giorno	12 Mesi 0,3 Grammi/Giorno
Riempimento dei lubrificatori	Codice	Codice	Codice	Codice
Grasso universale EP Grasso per alte temperature	43 13239 43 13240	43 13403 43 13406	43 13404 43 13407	43 13405 43 13408
Grasso fluido consistenza O Grasso Bio multi-purpose	43 13243 43 13247	43 13415 43 13427	43 13416 43 13428	43 13417 43 13429
Grasso speciale alimentare USDA-H1 Lubrificante per macchine ISO VG 100 Lubrificante per catene ISO VG 220	43 13246 43 13249 43 13250	43 13424 43 13433 43 13436	43 13425 43 13434 43 13437	43 13426 43 13435 43 13438
Lubrificante e grasso speciale compreso il riempimento	43 13384	43 14112	43 14113	43 14114
Staffa di montaggio - Codice 43 13501	Raccordi e accessori complementari possono essere forniti su richiesta.			

#### Disegno tecnico e descrizione delle funzionalità

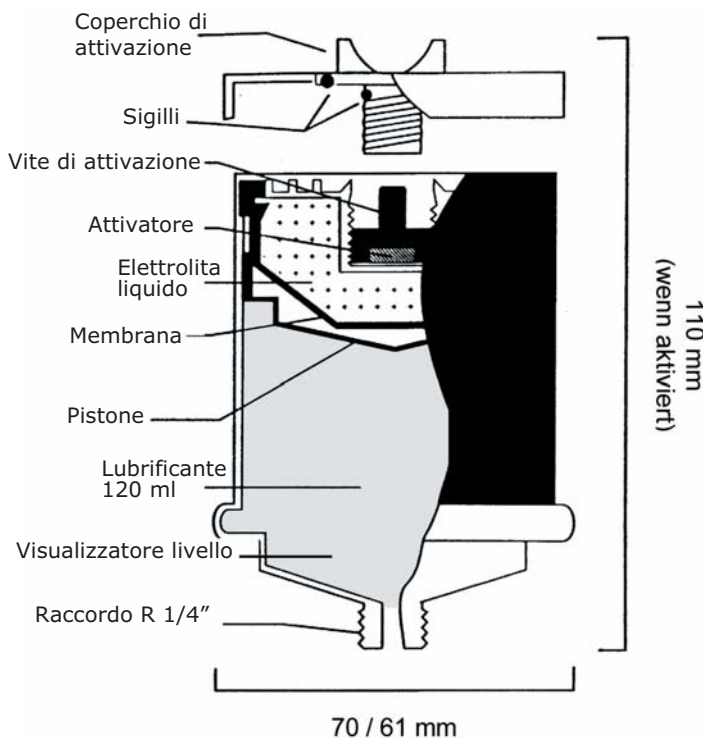

Il lubrificatore automatico è completamente automatizzato e molto robusto.

Il lubrificatore automatico è ideale per la lubrificazione di singoli punti su cuscinetti a rotolamento e a strisciamento, catene, guide, ingranaggi scoperti; è ottimale in zone di impiego "igienicamente pure" e in presenza di agenti corrosivi e di forte umidità.

Sicuro e affidabile è completamente automatico ed è esente da manutenzione. Adatta la sua pressione di erogazione alle esigenze del punto da lubrificare, lubrifica tutti i punti sia con olio che con grasso, la durata della lubrificazione varia da 1, 3, 6 o 12 mesi, può lavorare in qualunque posizione con una ampia gamma di accessori. Il contenuto di grasso nel lubrificatore è di 120 cm<sup>3</sup>.

Il lubrificatore viene attivato con l'avvitamento di un cappuccio di colore diverso in relazione alla durata.

I lubrificatori sono disponibili con una vasta scelta di grassi standard e con grassi specifici richiesti dal cliente.